


STORSEJL Regel G.5

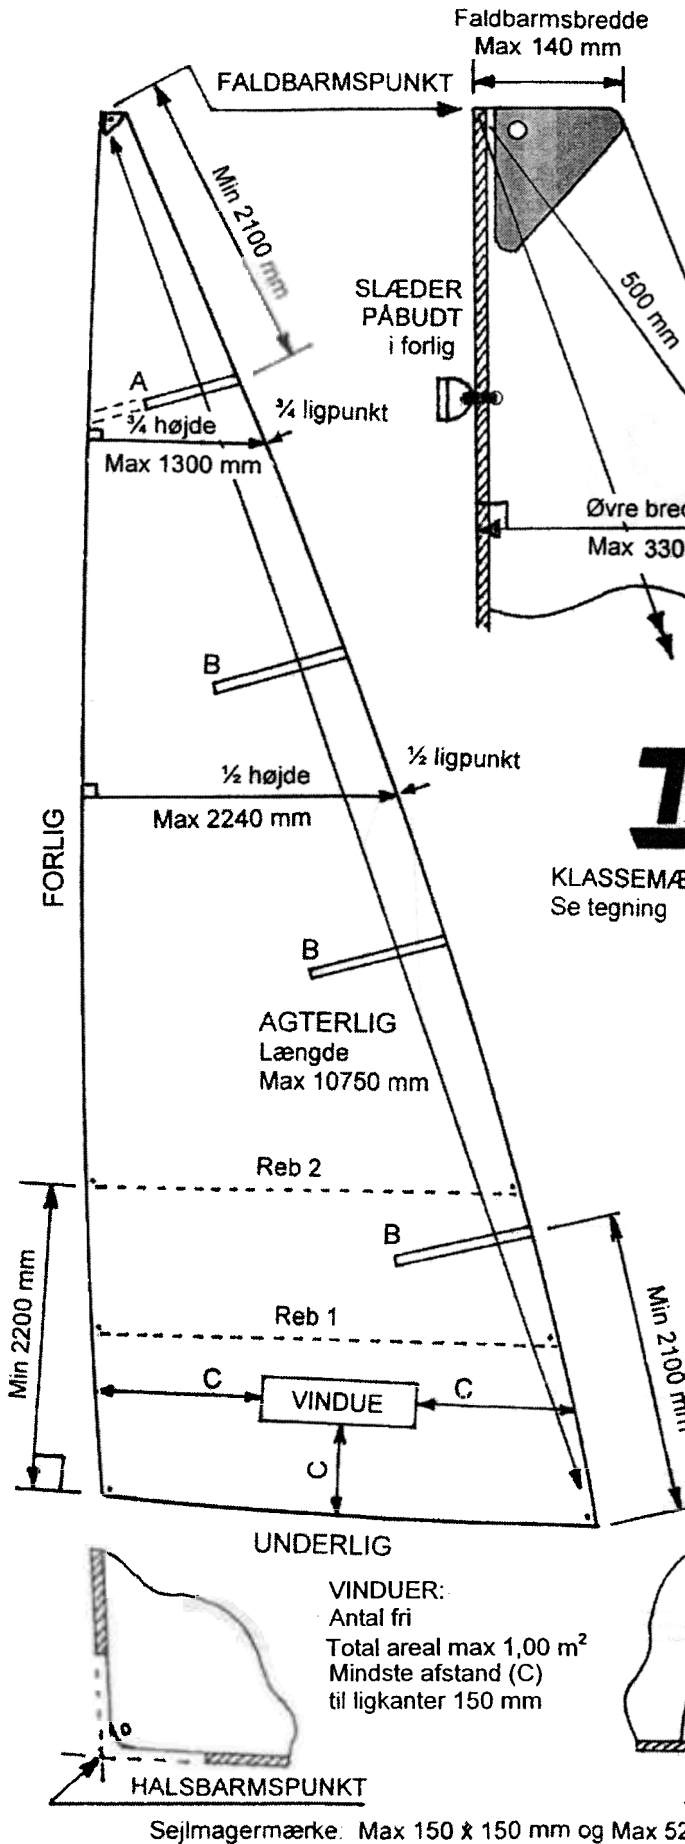

LÆNGDER:
 P forlig: 10000 mm
 E underlig: 3500 mm


DUG
 Vægt: Min 250 g/m²
 Tykkelse: Min 0,470 mm

SEJLPINDSLOMMER
 Antal: 4 stk.
 Længde indvendig:
 A, øverste fri
 B, øvrige 3 max 930 mm
 Brede indvendig:
 Alle lommer .. max 70 mm
 Lommeforstærkninger:
 Max Ø 400 mm

BOGSTAVER og TAL:
 Størrelse og placering
 efter RRS regel 77.
 Højde: Min 300 mm
 Afstand: Min 60 mm
 (inkl. ligkant)



KLASSEMERKE RØDT
 Se tegning



SLIDFORSTÆRKNINGER, SØMFORSTÆRKNINGER og LIGBÅND:
 Max 2 lag dug
 Størrelse fri

FORSTÆRKNINGER
 Sekundær forstærkninger:
 Max 2 lag dug 1350 mm
 Primær forstærkninger:
 Max 450 mm



VINDUER:
 Antal fri
 Total areal max 1,00 m²
 Mindste afstand (C)
 til ligkanter 150 mm



Sejlmagermærke: Max 150 x 150 mm og Max 525 mm fra halsbarmspunkt