KØL Regel E.3

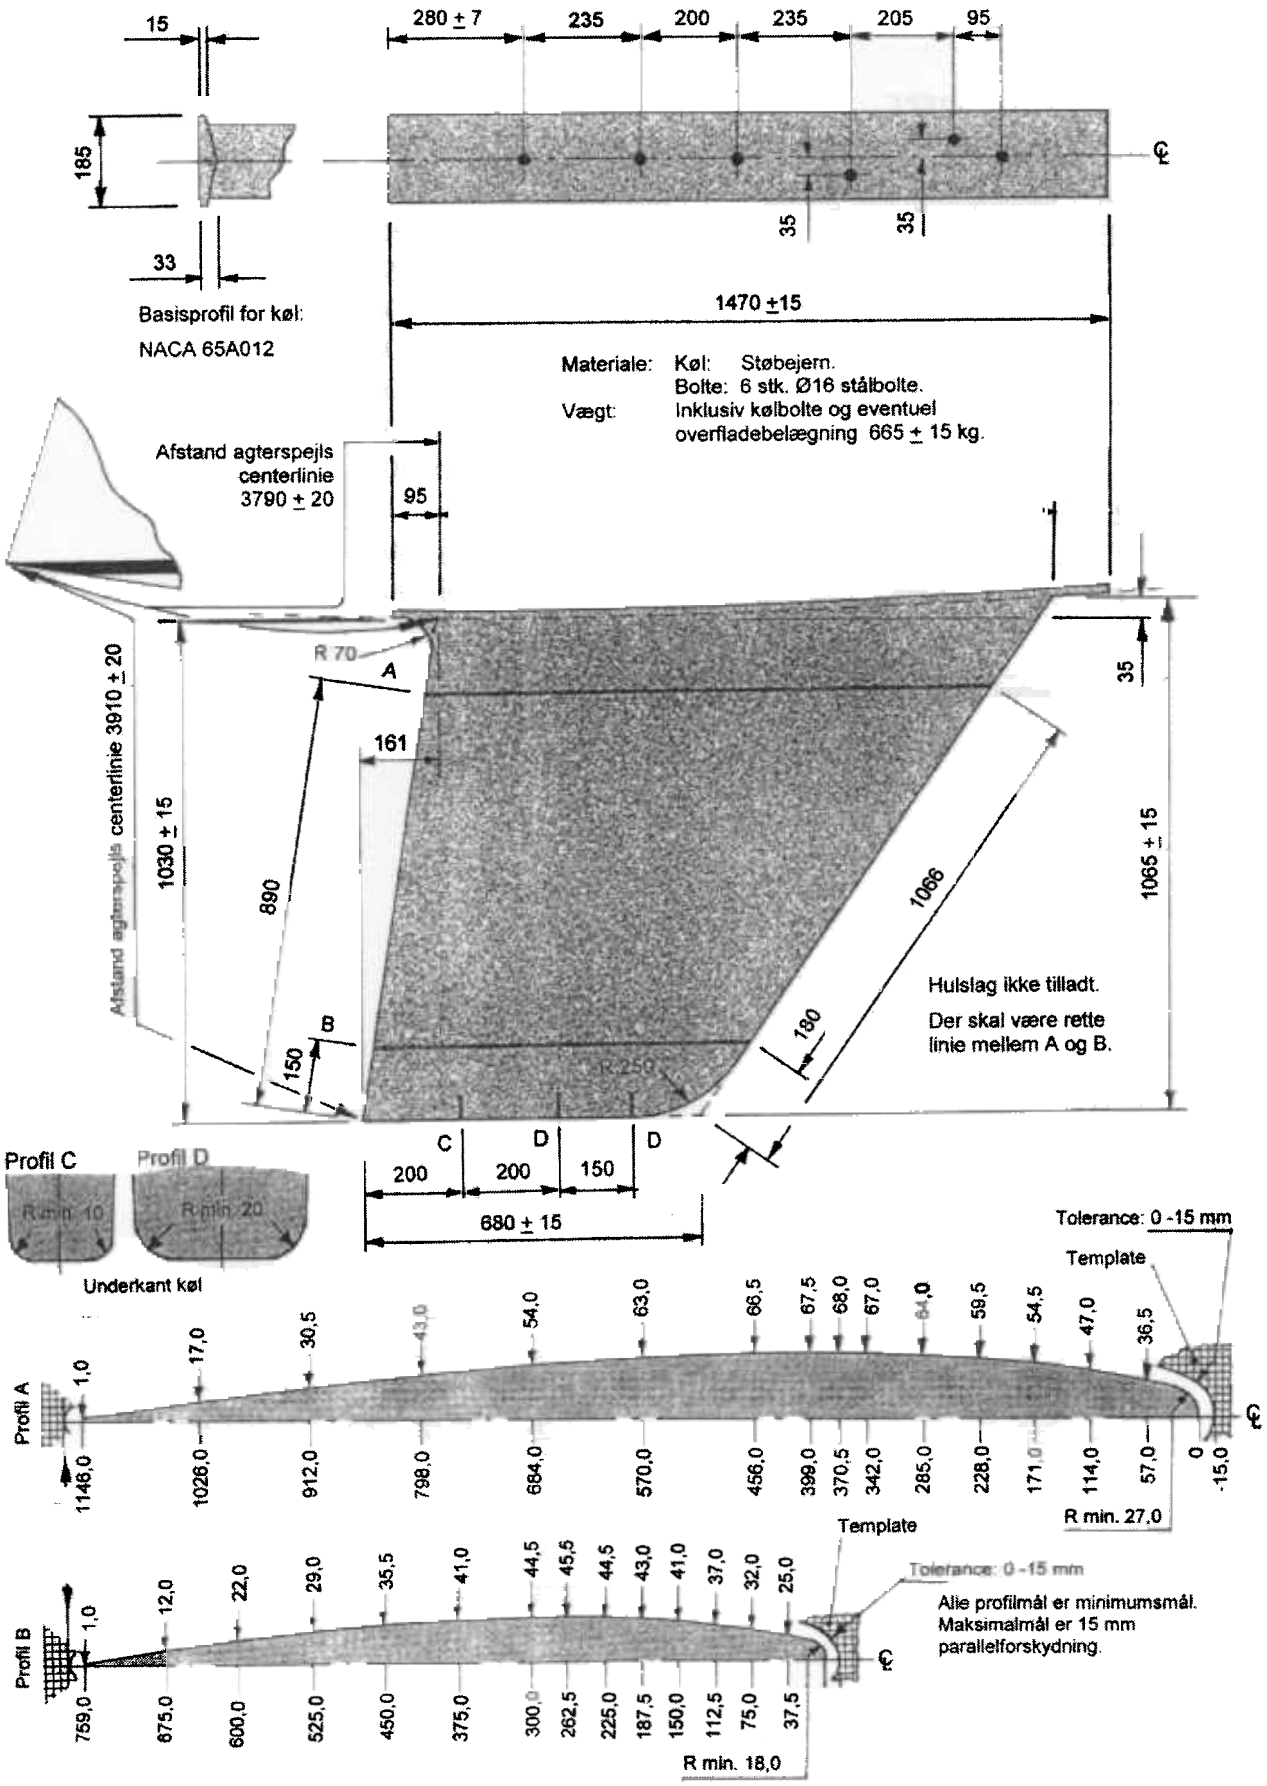
15
280 ± 7
235
200
235
205
95
185
35
35
33
1470 ±15
Basisprofil for køl:
NACA 65A012
Materiale: Køl: Støbejern.
Bolte: 6 stk. Ø16 stålbolte.
Vægt: Inklusiv kølbolte og eventuel overfladebelægning 665 ± 15 kg.
Afstand agterspejls centerlinie 3790 ± 20
95
R 70
A
161
35
Afstand agterspejls centerlinie 3910 ± 20
1030 ± 15
890
1066
1065 ± 15
Hulslag ikke tilladt.
Der skal være rette linie mellem A og B.
B
150
180
R 250
C
D
D
200
200
150
680 ± 15
Profil C
Profil D
R min. 10
R min. 20
Underkant køl
Tolerance: 0 -15 mm
Template
Profil A
1,0
17,0
30,5
43,0
54,0
63,0
66,5
67,5
68,0
67,0
64,0
59,5
54,5
47,0
36,5
1146,0
1026,0
912,0
798,0
684,0
570,0
456,0
399,0
370,5
342,0
285,0
228,0
171,0
114,0
57,0
0
-15,0
R min. 27,0
Template
Tolerance: 0 -15 mm
Profil B
1,0
12,0
22,0
29,0
35,5
41,0
44,5
45,5
44,5
43,0
41,0
37,0
32,0
25,0
759,0
675,0
600,0
525,0
450,0
375,0
300,0
262,5
225,0
187,5
150,0
112,5
75,0
37,5
R min. 18,0
Alle profilmål er minimumsmål.
Maksimalmål er 15 mm parallelforskydning.